



3PH (Trifaze) Statik Voltaj Reg lat rleri

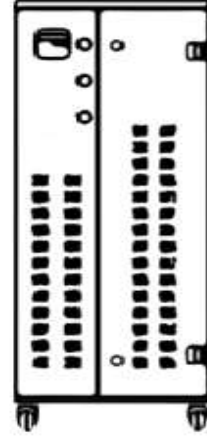

(22.5KVA - 30KVA - 45KVA)

APPLICATION

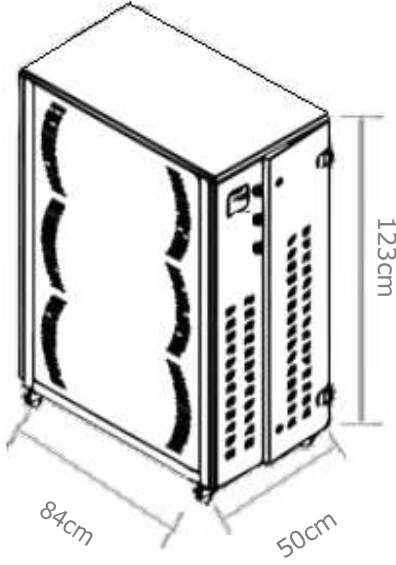

Agricultural fields



Oil and gas fields



Hospital & testing laboratories



Factories

PRODUCT

BENEFITS

- 500 V / Saniye D zeltme Hızı
- Mikro i lemci Kontroll  Sistem
- Geni  Giri  Gerilim  alı ma Aralığı
- 380/400 VAC $\pm$ % 2 Reg lasyon
- M kemm l Dinamik ve Statik Reg lasyon
- A ır  Y k ve Kısa Devreye Kar ı Elektronik Koruma
- Programlanabilen Alt ve  st Sınır A ır  Gerilim Korumalı
- Tamamen Statik, Yarı iletkenlerden Olu an Elektronik Yapı
- Hareketli Par a i ermediğı i in Bakım ve Ayar Gerektirmez
- Y k Seviyesi,  ıkı  ve Giri  Gerilimlerini G sterir Display Ekran
- Y ksek Verimlilik
- Elektronik a ır  akım ve kısa devre koruması
- Estetik dizayn, k   k boyut
- Kaliteli malzeme ile kompakt  retim, minimum arıza riski
- Yıldırım d  mesine kar ı Parafadur (Opsiyonel)
- izolasyon trafosu (Opsiyonel)
- Harmonik filtre (Opsiyonel)
- RFI filtre (Opsiyonel)
- ISO 9001:2008 kalite y netim sistemi ile  retim
- 2 yıl garanti



FEATURES



Offers very high
current for 30s



Instant transfer of
power through zero



Protects against over
voltage



Protects against
under voltage



Protects against over
heat

 Istanbul – Turkey

 almnr@almnr.com

 +95374926166/+95516856708

Audible Noise <65dB at 1m distance with full load

OPERATING CONDITIONS

Working Temperture - 10°C +

(22.5KVA - 30KVA - 45KVA)



SPECIFICATION

Model	DLT 22.5 STK	DLT 30 STK	DLT 45 STK
INPUT			
Rated Input Voltage	L1—L2/380V	L2—L3/380V	L1—L3/380V
Input Voltage Range	245-420V or customized		
Input frequency	45-65HZ		
Power Factor	0.8		

Efficiency	>96%		
OUTPUT			
Rated Output Voltage	L1—L2/380V	L2—L3/380V	L1—L3/380V
Output Precision	±3% (±1% optional)		
Response time	<1s, against 10% variation of input voltage		
Loading Ability	120% for 180s, 150% for 30s, 200% for 10s, 300% for 5s		
DISPLAY			
Input Voltage	Line Voltage AB,BC, CA		Phase Voltage A, B, C
Output Current	Phase Current: A, B, C		

SAFETY			
Insulation V / R	2,000V/60s /		
Creepage Distance	>8mm		
Grounding Resistance	>0.1MO		
Insulation Class of coil	Class F (155C)		
Cooling Mode	Cooling Fan		
IP Level	IP20		
Storage Temperture	- 25°C + 60°C		
Relative Humidity	< % 90 DIN (40-90)		
Working Altitude	< 2000 m		
Noise Level	< 50 dB		
Documents	ISO 9001 // CE // TUV Austria Hellas		
Power KVA	22.5 KVA	30 KVA	45KVA
Weight	125	145	165
Dimesions (HxWxD)	84cm - 50cm - 123cm		